


Репарационен маншет за кабели с пластмасова и хартиено-импрегнирана изолация CRSM

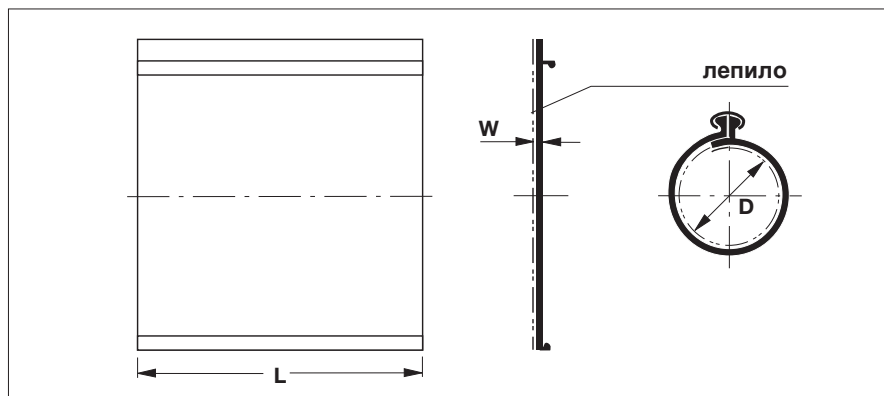

Основното предназначение на маншета CRSM е надеждното възстановяване на обвивката на пластмасови и хартиено-маслени кабели, чрез което се възстановяват механическите и електрически свойства на кабелите. Маншетът се доставя с лепилен слой, нанесен от вътрешната му страна.

Размери

D: Диаметър
D_a: Диаметър при доставка
D_b: Диаметър след свободно свиване
L: Дължина
W: Дебелина на стената
W_a: Дебелина на стената при доставка
W_b: Дебелина на стената след свободно свиване

Препоръчван диаметър за приложение (mm)		Обозначение за поръчка	Размери (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (± 15 mm)
11	21	CRSM- 34/10- 250/239	35	9	0,3	2,4	250
		CRSM- 34/10- 500/239					500
		CRSM- 34/10-1000/239					1000
		CRSM- 34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM- 53/13- 250/239	54	15	0,3	2,0	250
		CRSM- 53/13- 500/239					500
		CRSM- 53/13- 750/239					750
		CRSM- 53/13-1000/239					1000
		CRSM- 53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM- 84/20- 250/239	86	21	0,3	2,0	250
		CRSM- 84/20- 500/239					500
		CRSM- 84/20- 750/239					750
		CRSM- 84/20-1000/239					1000
		CRSM- 84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM-107/29- 500/239	108	27	0,3	2,0	500
		CRSM-107/29-1000/239					1000
		CRSM-107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM-143/36- 500/239	144	28	0,3	1,8	500
		CRSM-143/36-1000/239					1000
		CRSM-143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM-198/55-1000/239	203	50	0,3	2,1	1000
		CRSM-198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM-250/98-1000/239	257	91	0,4	1,7	1000
		CRSM-250/98-1500/239					1500

Забележка: Маншетът и закопчавачият цип могат да се режат до необходимата дължина на мястото на монтажа. Други размери се доставят по заявка.

Репарационен маншет за кабели с каучукова изолация MRSM



Неразпространяващият горенето маншет CRSM се използва за възстановяване обвивката на гъвкави кабели и кабелна хартиена изолация в мините, строителството и транспорта и в други отрасли, където се изискват гъвкавост и неразпространяване на горенето. Маншетът се доставя с лепилен слой, нанесен от вътрешната му страна. Фиксиращият цип може да се отстрани след като свитият маншет изстине.

Препоръчан диаметър за приложение (mm)		Обозначение за поръчка	Размери (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (±15 mm)
25	40	MRSM- 50/23-250/239 MRSM- 50/23-600/239	50	23	0,7	2,3	250 600
40	58	MRSM- 73/38-300/239 MRSM- 73/38-600/239 MRSM- 73/38-750/239	73	38	0,9	2,3	300 600 750
58	89	MRSM-100/51-600/239 MRSM-100/51-750/239	100	51	0,9	2,3	600 750

Фиброармиран репарационен маншет RFSM



Маншетът RFSM се използва за възстановяване обвивката на кабела, където е необходима висока механическа якост. Маншетът се доставя с лепилен слой, нанесен от вътрешната му страна. Маншетът RFSM може да се използва като външна обвивка при муфите за средно и ниско напрежение.

Препоръчан диаметър за приложение (mm)		Обозначение за поръчка	Размери (mm)		W		L
min.	max.		a (min.)	b (max.)	a (min.)	b (min.)	a (±15 mm)
15	45	RFSM- 45/15- 500/123 RFSM- 45/15- 750/123	50	13	1,5	2,5	500 750
20	65	RFSM- 65/20- 500/123 RFSM- 65/20-1000/123	71	18	1,5	2,5	500 1000
30	95	RFSM- 95/30- 750/123 RFSM- 95/30-1000/123 RFSM- 95/30-1500/123	103	27	1,5	2,5	750 1000 1500
40	125	RFSM-125/40- 750/123 RFSM-125/40-1000/123 RFSM-125/40-1500/123	135	36	1,5	2,5	750 1000 1500
55	165	RFSM-165/55- 750/123 RFSM-165/55-1500/123	178	50	1,5	2,5	750 1500
65	205	RFSM-205/65- 750/123 RFSM-205/65-1500/123	222	59	1,5	2,5	750 1500