


Кабелни глави за монтаж на закрито за кабели с пластмасова изолация и обвивка за напрежение 6 kV

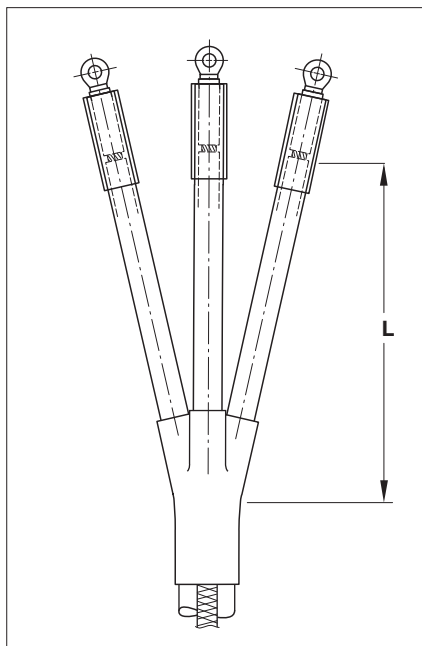

Размерът L е даден в таблицата

Кабел

Тук са показани кабелни глави за трижилни кабели с пластмасова изолация и обвивка, без полупроводим екран, за напрежение 6 kV от типа СВБТ, САВБТ.

Конструкция на главата

Жилата се покриват с устойчиви на трекинг изолационни тръби. Разделката се затваря с трипръстова ръкавица, устойчива на трекинг. Безпунктовото заземяване се поръчва отделно.

Напрежение U_o/U (kV)	Сечение (mm ²)	Обозначение за поръчка	Размери (mm) L
	16– 50	EPKT-2041	450
		EPKT-2042	650
		EPKT-2043	800
		EPKT-2044	1200
3,5/6 и 6/10	70–120	EPKT-2051	450
		EPKT-2052	650
		EPKT-2053	800
		EPKT-2054	1200
	150–240	EPKT-2061	450
		EPKT-2062	650
		EPKT-2063	800
		EPKT-2064	1200

Забележка: Всеки комплект съдържа елементи за трите фази.

Дължината на тръбите се подбира от конкретното място за монтаж, но не може да бъде под 450 mm. Глави с винтови гилзи (-L12) се доставят по заявка.

Безпунктово заземяване за кабели с броня от стоманени или медни ленти

Напрежение U_o/U (kV)	Сечение (mm ²)	Обозначение за поръчка
3,5/6	16– 95	SMOE-60805
	120–300	SMOE-60873
6/10	16	SMOE-60805
	25– 95	SMOE-60873
	120–300	SMOE-62176

Забележка: Безпунктовото заземяване се поръчва отделно. То съдържа ролкова пружина и заземително въже. Използвайте херметични кабелни обувки.

Кабелни глави за кутии за двигатели се доставят по заявка.